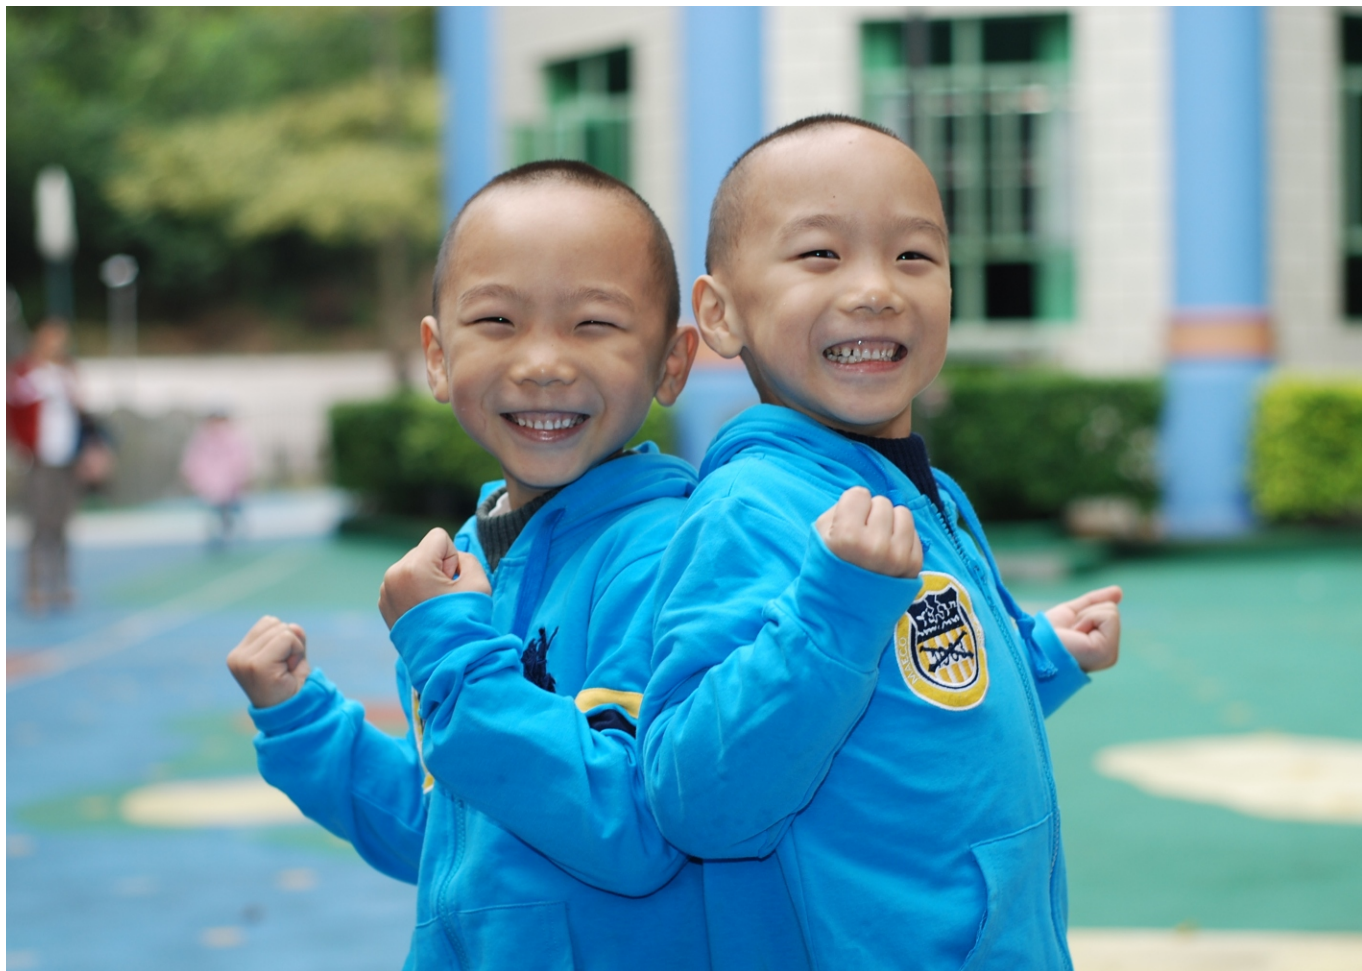


欧门氏楼宇系统

OUMENS BUILDING SYSTEM



百年沉淀 进口品质 值得信赖!

Hundred years of history and Import quality for your trusted.

※ 专业提供：
多功能DDC通用控制器；
风机盘管温控器/电动二通阀；
比例积分电动阀；
蒸汽/导热油电动调节阀；
电动调节球阀；
温湿度传感器/变送器；
风速、一氧/二氧化碳变送器；
压力、压差、微压差变送器；
液位、流量、高温、防冻开关；
对夹式/法兰式电动蝶阀；
电动风阀执行器；
动态、静态流量平衡阀；

CONTACT US(国内客户请联系深圳公司)：

德国欧门氏楼宇系统（香港）有限公司
深圳市欧门氏机电设备有限公司

地址：深圳市福田区八卦四路10号中浩大厦21层2103房

Address: 2103 Room, 21/F Zhong Hao Mansion, 4. h Bagua Rd, Shenzhen China

电话：0755-82402692 (6线)，82402682 传真：0755-82402682


Email: manager@oumens.com

Web site: www.oumens.com

▲ 插入式温度传感器 ▲ NTC, PT 和 NI 阻值			▲ 测量范围大 ▲ 可根据客户要求定做			
类型	名称/特点	选项	功能	型号	编号	
 MS-Tn MS-Tp MS-Tk	电缆温度传感器 NTC 温度阻值 电缆长度2M	NTC 3kΩ	Curve 6	MS-Tn3-2	40-20 0007	
		NTC 10kΩ	Curve 24	MS-Tn10-2	40-20 0001	
		NTC 10kΩ	Curve 7	MS-Tn11-2	40-20 0008	
		NTC 20kΩ	Curve 20	MS-Tn20-2	40-20 0009	
		NTC 100kΩ	Curve 9	MS-Tn100-2	40-20 0010	
	电缆温度传感器 Pt 温度阻值 或 Ni 温度阻值 电缆长度2M	PT100	EN60751	MS-Tp1-2	40-20 0011	
		PT1000	EN60751	MS-Tp2-2	40-20 0012	
		NI1000	5000 ppm/K	MS-Tk5-2	40-20 0013	
	 MSD-Tn MSD-Tp MSD-Tk	探针温度传感器 NTC 温度阻值 电缆长度2M 探针长度12CM	NTC 3kΩ	Curve 6	MSD-Tn3-12-2	40-20 0014
NTC 10kΩ			Curve 24	MSD-Tn10-12-2	40-20 0002	
NTC 10kΩ			Curve 7	MSD-Tn11-12-2	40-20 0015	
NTC 20kΩ			Curve 20	MSD-Tn20-12-2	40-20 0016	
NTC 100kΩ			Curve 9	MSD-Tn100-12-2	40-20 0017	
探针温度传感器 NTC 温度阻值 电缆长度2M 探针长度20CM		NTC 3kΩ	Curve 6	MSD-Tn3-20-2	40-20 0018	
		NTC 10kΩ	Curve 24	MSD-Tn10-20-2	40-20 0019	
		NTC 10kΩ	Curve 7	MSD-Tn11-20-2	40-20 0020	
		NTC 20kΩ	Curve 20	MSD-Tn20-20-2	40-20 0021	
		NTC 100kΩ	Curve 9	MSD-Tn100-20-2	40-20 0022	
探针温度传感器 Pt 温度阻值 或 Ni 温度阻值 电缆长度2M 探针长度12CM		PT100	EN60751	MSD-Tp1-12-2	40-20 0023	
		PT1000	EN60751	MSD-Tp2-12-2	40-20 0024	
		NI1000	5000 ppm/K	MSD-Tk5-12-2	40-20 0025	
探针温度传感器 Pt 温度阻值 或 Ni 温度阻值 电缆长度2M 探针长度20CM		PT100	EN60751	MSD-Tp1-20-2	40-20 0026	
		PT1000	EN60751	MSD-Tp2-20-2	40-20 0027	
		NI1000	5000 ppm/K	MSD-Tk5-20-2	40-20 0028	
 MSDB-Tn MSDB-Tp MSDB-Tk		插入式温度传感器 NTC 温度阻值 探针长度20CM	NTC 3kΩ	Curve 6	MSDB-Tn3	40-20 0029
			NTC 10kΩ	Curve 24	MSDB-Tn10	40-20 0004
			NTC 10kΩ	Curve 7	MSDB-Tn11	40-20 0030
			NTC 20kΩ	Curve 20	MSDB-Tn20	40-20 0031
			NTC 100kΩ	Curve 9	MSDB-Tn100	40-20 0032
	插入式温度传感器 Pt 温度阻值 或 Ni 温度阻值 探针长度20CM	PT100	EN60751	MSDB-Tp1	40-20 0033	
		PT1000	EN60751	MSDB-Tp2	40-20 0034	
		NI1000	5000 ppm/K	MSDB-Tk5	40-20 0035	

※ 本选型表并未包含欧门氏全部传感器类产品, 如MSRC/MSDC/MSOC新款温湿度变送器、MSH1/MSH2/MSH3带通讯RS485温湿度变送器、MAVT风管风速变送器等, 如需订购请访问欧门氏官网www.oumens.com查询选型, 或致电欧门氏咨询。

▲ 室内\室外温度传感器 ▲ NTC, PT 和 NI 阻值			▲ 测量范围大 ▲ 可根据客户要求定做		
类型	名称/特点	选项	功能	型号	编号
 MSRA-Tn MSRA-Tp MSRA-Tk	室内温度传感器 NTC 温度阻值	NTC 3kΩ	Curve 6	MSRA-Tn3	40-20 0036
		NTC 10kΩ	Curve 24	MSRA-Tn10	40-20 0005
		NTC 10kΩ	Curve 7	MSRA-Tn11	40-20 0037
		NTC 20kΩ	Curve 20	MSRA-Tn20	40-20 0038
		NTC 100kΩ	Curve 9	MSRA-Tn100	40-20 0039
	室内温度传感器 Pt 温度阻值 或 Ni 温度阻值	PT100	EN60751	MSRA-Tp1	40-20 0040
		PT1000	EN60751	MSRA-Tp2	40-20 0041
		NI1000	5000 ppm/K	MSRA-Tk5	40-20 0042
 MSOA-Tn MSOA-Tp MSOA-Tk	室外温度传感器 NTC 温度阻值	NTC 3kΩ	Curve 6	MSOA-Tn3	40-20 0043
		NTC 10kΩ	Curve 24	MSOA-Tn10	40-20 0006
		NTC 10kΩ	Curve 7	MSOA-Tn11	40-20 0044
		NTC 20kΩ	Curve 20	MSOA-Tn20	40-20 0045
		NTC 100kΩ	Curve 9	MSOA-Tn100	40-20 0046
	室外温度传感器 Pt 温度阻值 或 Ni 温度阻值	PT100	EN60751	MSOA-Tp1	40-20 0047
		PT1000	EN60751	MSOA-Tp2	40-20 0048
		NI1000	5000 ppm/K	MSOA-Tk5	40-20 0049

▲ 精确的温度精度 ▲ 通用AC/DC24V 50/60 Hz ▲ -40...70°C (-40...158°F)			▲ 测量范围可调整, 跳线可选择0...10V 或4...20mA 信号输出 ▲ 可配置OPA-MS远程显示 ▲ 最大值和最小值存储		
类型	名称/特点	选项	功能	型号	编号
 MSDA-T1	插入式温度变送器 探针长度12CM	探针12 cm	-40...60°C	MSDA-T1-12-W0	40-30 0001-0
		探针12 cm	-35...35°C	MSDA-T1-12-W1	40-30 0001-1
		探针12 cm	0...50°C	MSDA-T1-12-W2	40-30 0001-2
	插入式温度变送器 探针长度20CM	探针20 cm	-40...60°C	MSDA-T1-20-W0	40-30 0002-0
		探针20 cm	-35...35°C	MSDA-T1-20-W1	40-30 0002-1
		探针20 cm	0...50°C	MSDA-T1-20-W2	40-30 0002-2
 MSRA-T1	室内温度变送器		-40...60°C	MSRA-T1-W0	40-30 0003-0
			-35...35°C	MSRA-T1-W1	40-30 0003-1
			0...50°C	MSRA-T1-W2	40-30 0003-2
 MSOA-T1	室外温度变送器		-40...60°C	MSOA-T1-W0	40-30 0004-0
			-35...35°C	MSOA-T1-W1	40-30 0004-1
			0...50°C	MSOA-T1-W2	40-30 0004-2


▲ 精确的湿度精度 ▲ 通用AC/DC24V 50/60 Hz ▲ 0...100%			▲ 测量范围可调整，跳线可选择0...10V 或4...20mA 信号输出 ▲ 可配置OPA-MS远程显示 ▲ 最大值和最小值存储		
类型	名称/特点	选项	功能	型号	编号
 MSDA-H1	插入式湿度传感器	探针12 cm	0...100% rH	MSDA-H1-12	40-30 0005
		探针20 cm	0...100% rH	MSDA-H1-20	40-30 0006
 MSRA-H1	室内湿度传感器		0...100% rH	MSRA-H1	40-30 0007
 MSOA-H1	室外湿度传感器		0...100% rH	MSOA-H1	40-30 0008

▲ 精确的温湿度精度 ▲ 通用AC/DC24V 50/60 Hz ▲ 温度-40...70°C (-40...158°F) ▲ 湿度 0...100%			▲ 测量范围可调整，跳线可选择0...10V 或4...20mA 信号输出 ▲ 可配置OPA-MS远程显示 ▲ 最大值和最小值存储		
类型	名称/特点	选项	功能	型号	编号
 MSDA-H1T1	插入式温湿度变送器	探针12 cm	-40...60°C	MSDA-H1T1-12-W0	40-30 0009-0
		探针12 cm	-35...35°C	MSDA- H1T1-12-W1	40-30 0009-1
		探针12 cm	0...50°C	MSDA- H1T1-12-W2	40-30 0009-2
		探针20 cm	-40...60°C	MSDA-H1T1-20-W0	40-30 0010-0
		探针20 cm	-35...35°C	MSDA- H1T1-20-W1	40-30 0010-1
		探针20 cm	0...50°C	MSDA- H1T1-20-W2	40-30 0010-2
 MSRA-H1T1	室内温湿度变送器		-40...60°C	MSRA- H1T1-W0	40-30 0011-0
			-35...35°C	MSRA- H1T1-W1	40-30 0011-1
			0...50°C	MSRA- H1T1-W2	40-30 0011-2
 MSOA-H1T1	室外温湿度变送器		-40...60°C	MSOA- H1T1-W0	40-30 0012-0
			-35...35°C	MSOA- H1T1-W1	40-30 0012-1
			0...50°C	MSOA- H1T1-W2	40-30 0012-2
 MOPA-MS	MSxA-T1, MSxA-H1, MSxA-H1T1, MSxA-H1T变送器显示和操作终端			MOPA-MS	40-50 0006

※ 本选型表并未包含欧门氏全部传感器类产品，如MSRC/MSDC/MSOC新款温湿度变送器、MSH1/MSH2/MSH3带通讯RS485温湿度变送器、MAVT风管风速变送器等，如需订购请访问欧门氏官网www.oumens.com查询选型，或致电欧门氏咨询。

- ▲ 精确的温湿度精度
- ▲ 通用AC/DC24V 50/60 Hz
- ▲ 温度-40...70°C (-40...158°F)
- ▲ 湿度 0...100%

- ▲ 测量范围可调整, 跳线可选择0...10V 或4...20mA 信号输出
- ▲ 可配置OPA-MS远程显示
- ▲ 最大值和最小值存储

类型	名称/特点	选项	功能	型号	编号
 MSDA-H1Tn MSDA-H1Tp MSDA-H1Tk	插入式湿度变送器 NTC 温度阻值 探针长度12CM	NTC 3kΩ	Curve 6	MSDA-H1Tn3-12	40-30 0013
		NTC 10kΩ	Curve 24	MSDA- H1Tn10-12	40-30 0014
		NTC 10kΩ	Curve 7	MSDA- H1Tn11-12	40-30 0015
		NTC 20kΩ	Curve 20	MSDA- H1Tn20-12	40-30 0016
		NTC 100kΩ	Curve 9	MSDA- H1Tn100-12	40-30 0017
	插入式湿度变送器 NTC 温度阻值 探针长度20CM	NTC 3kΩ	Curve 6	MSDA-H1Tn3-20	40-30 0018
		NTC 10kΩ	Curve 24	MSDA- H1Tn10-20	40-30 0019
		NTC 10kΩ	Curve 7	MSDA- H1Tn11-20	40-30 0020
		NTC 20kΩ	Curve 20	MSDA- H1Tn20-20	40-30 0021
		NTC 100kΩ	Curve 9	MSDA- H1Tn100-20	40-30 0022
	插入式湿度变送器 Pt 温度阻值 或 Ni 温度阻值 探针长度20CM	PT100	EN60751	MSDA- H1Tp1-12	40-30 0023
		PT1000	EN60751	MSDA- H1Tp2-12	40-30 0024
		NI1000	5000 ppm/K	MSDA- H1Tk5-12	40-30 0025
	插入式湿度变送器 Pt 温度阻值 或 Ni 温度阻值 探针长度20CM	PT100	EN60751	MSDA- H1Tp1-20	40-30 0026
		PT1000	EN60751	MSDA- H1Tp2-20	40-30 0027
		NI1000	5000 ppm/K	MSDA- H1Tk5-20	40-30 0028
 MSRA-H1Tn MSRA-H1Tp MSRA-H1Tk	室内湿度变送器 NTC 温度阻值	NTC 3kΩ	Curve 6	MSRA-H1Tn3	40-30 0029
		NTC 10kΩ	Curve 24	MSRA- H1Tn10	40-30 0030
		NTC 10kΩ	Curve 7	MSRA- H1Tn11	40-30 0031
		NTC 20kΩ	Curve 20	MSRA- H1Tn20	40-30 0032
		NTC 100kΩ	Curve 9	MSRA- H1Tn100	40-30 0033
	室内湿度变送器 Pt 温度阻值 或 Ni 温度阻值	PT100	EN60751	MSRA- H1Tp1	40-30 0034
		PT1000	EN60751	MSRA- H1Tp2	40-30 0035
		NI1000	5000 ppm/K	MSRA- H1Tk5	40-30 0036
 MSOA-H1Tn MSOA-H1Tp MSOA-H1Tk	室外湿度变送器 NTC 温度阻值	NTC 3kΩ	Curve 6	MSOA-H1Tn3	40-30 0037
		NTC 10kΩ	Curve 24	MSOA- H1Tn10	40-30 0038
		NTC 10kΩ	Curve 7	MSOA- H1Tn11	40-30 0039
		NTC 20kΩ	Curve 20	MSOA- H1Tn20	40-30 0040
		NTC 100kΩ	Curve 9	MSOA- H1Tn100	40-30 0041
	室外湿度变送器 Pt 温度阻值 或 Ni 温度阻值	PT100	EN60751	MSOA- H1Tp1	40-30 0042
		PT1000	EN60751	MSOA- H1Tp2	40-30 0043
		NI1000	5000 ppm/K	MSOA- H1Tk5	40-30 0044

※ 本选型表并未包含欧门氏全部传感器类产品, 如MSRC/MSDC/MSOC新款温湿度变送器、MSH1/MSH2/MSH3带通讯RS485温湿度变送器、MAVT风管风速变送器等, 如需订购请访问欧门氏官网www.oumens.com查询选型, 或致电欧门氏咨询。

▲ AHU暖通空调应用设备			▲ 附件		
类型	名称/特点	选项	功能	型号	编号
 MAMI-MS MAMI-B	不锈钢套管 配置MSDB和MSD类型的传感器	插入深度	50 mm	MAMI-MS5	40-50 0007
			75 mm	MAMI-MS7	40-50 0008
			100 mm	MAMI-MS10	40-50 0009
			150 mm	MAMI-MS15	40-50 0010
	黄铜套管 配置MSDB和MSD类型的传感器	插入深度	50 mm	MAMI-B5	40-50 0011
			75 mm	MAMI-B7	40-50 0012
			100 mm	MAMI-B10	40-50 0013
			150 mm	MAMI-B15	40-50 0014
 MKFA-1025	水流开关	SPDT开关		MKFA-1025	品牌:OUMENS
 MSBP-2100	液位变送器	24VDC 介质-25-80℃ 输出4-20mA		MSBP-2100	品牌:OUMENS
 MAC3	浮球液位开关	220VAC/8A 介质0-50℃	3M电缆	MPM0306GB0C	意大利/MAC3
			5M电缆	MPM0506GB0C	
			10M电缆	MPM1006GB0C	
			15M电缆	MPM1506GB0C	

▲ AHU暖通空调应用设备			▲ 附件		
类型	名称/特点	选项	功能	型号	品牌
 DWM2000	电磁流量计		插入式, 管道口径任意	DWM2000	德国/科隆
 MDBTF-5P	防冻开关	24~220VAC/8A , 设定范围-10~12℃	温度可以调整, 开关输出	MDBTF-5P	意大利/IT
 MSA-11D	防冻开关	24~220VAC/8A , 设定范围1~7℃	温度可以调整, 开关输出, 毛细管长3M	MSA-11D-3	OUMENS
			温度可以调整, 开关输出, 毛细管长6M	MSA-11D-6	OUMENS
 MST	防冻开关	感温包感温型, 毛细管本身不感温	范围-30~0℃	MST30	OUMENS
			范围-15~15℃	MST15	OUMENS

※ 本选型表并未包含欧门氏全部传感器类产品, 如MSRC/MSDC/MSOC新款温湿度变送器、MSH1/MSH2/MSH3带通讯RS485温湿度变送器、MAVT风管风速变送器等, 如需订购请访问欧门氏官网www.oumens.com查询选型, 或致电欧门氏咨询。

类型	名称/特点	选项	功能	型号	品牌
 MST	高温断路器	感温包感温型，毛细管本身不感温	范围0~40℃	MST40	OUMENS
			范围40~90℃	MST90	OUMENS
			范围70~120℃	MST120	OUMENS
 MS604	气体压差开关	30-300Pa		MS604-P4	OUMENS
		50-500Pa		MS604-P5	OUMENS
		100-1000Pa		MS604-P10	OUMENS
		500-2000Pa		MS604-P20	OUMENS

▲压力测量 300 Pa 到5kPa ▲外部设备安装方式 ▲通用AC/DC24V 50/60 Hz ▲-40...70℃ (-40...158°F)			▲IP43 ▲测量范围可调整，跳线可选择0...10V 或4...20mA 信号输出 ▲外接 OPA-MS ▲最大和最小值记录		
类型	名称/特点	选项	功能	型号	品牌
 MS511	压力变送器	压力范围:0...600bar多种压力范围可选	-1-0Bar	可选输出信号 0...10V或4...20mA; 电源: 24VDC	HUBA511
			0-1...0-60 Bar		HUBA511
			0-100...0-600Bar		HUBA511
 MS692	压差变送器	压力范围:10/16/25 Bar	0-0.1...25Bar	可选输出信号 0...10V或4...20mA; 电源: 24VDC	HUBA692
 MS694	压力/真空/压差变送器	可选输出信号 0...10V或4...20mA; 电源: 24VDC	+/- 0.5mbar	线性/无满量程调整	HUBA694
				线性/带满量程调整	HUBA694
				平方根/无满量程	HUBA694
				平方根/带满量程	HUBA694
			0-1mbar	线性/无满量程调整	HUBA694
				线性/带满量程调整	HUBA694
				平方根/无满量程	HUBA694
				平方根/带满量程	HUBA694
			0-3...50mbar	线性/无满量程调整	HUBA694
				线性/带满量程调整	HUBA694
				平方根/无满量程	HUBA694
				平方根/带满量程	HUBA694
 MSDA-P	微压差变送器静压测量	0-10V/4-20mA 通用输出， 24VAC/DC通用	0...300Pa	MSDA-P1	OUMENS
			0...500Pa	MSDA-P2	OUMENS
			0...1kPa	MSDA-P3	OUMENS
			0...3kPa	MSDA-P4	OUMENS
			0...5kPa	MSDA-P5	OUMENS
 MS	压力/真空/压差变送器 (型号中带“*”号，意为可支持管道安装；如需LCD显示，则在型号后加LCD字样)	4-20mA	25,50,100Pa	MS-121*	DWYER MS
		0-10V	25,50,100Pa	MS-321*	DWYER MS
		4-20mA	250,500,1250Pa	MS-111*	DWYER MS
		0-10V	250,500,1250Pa	MS-311*	DWYER MS
		4-20mA	2kPa	MS-131	DWYER MS
		4-20mA	3kPa	MS-141	DWYER MS
		4-20mA	5kPa	MS-151	DWYER MS
		0-10V	2kPa	MS-331	DWYER MS
		0-10V	3kPa	MS-341	DWYER MS
		0-10V	5kPa	MS-351	DWYER MS