


欧门氏楼宇系统

OUMENS BUILDING SYSTEM

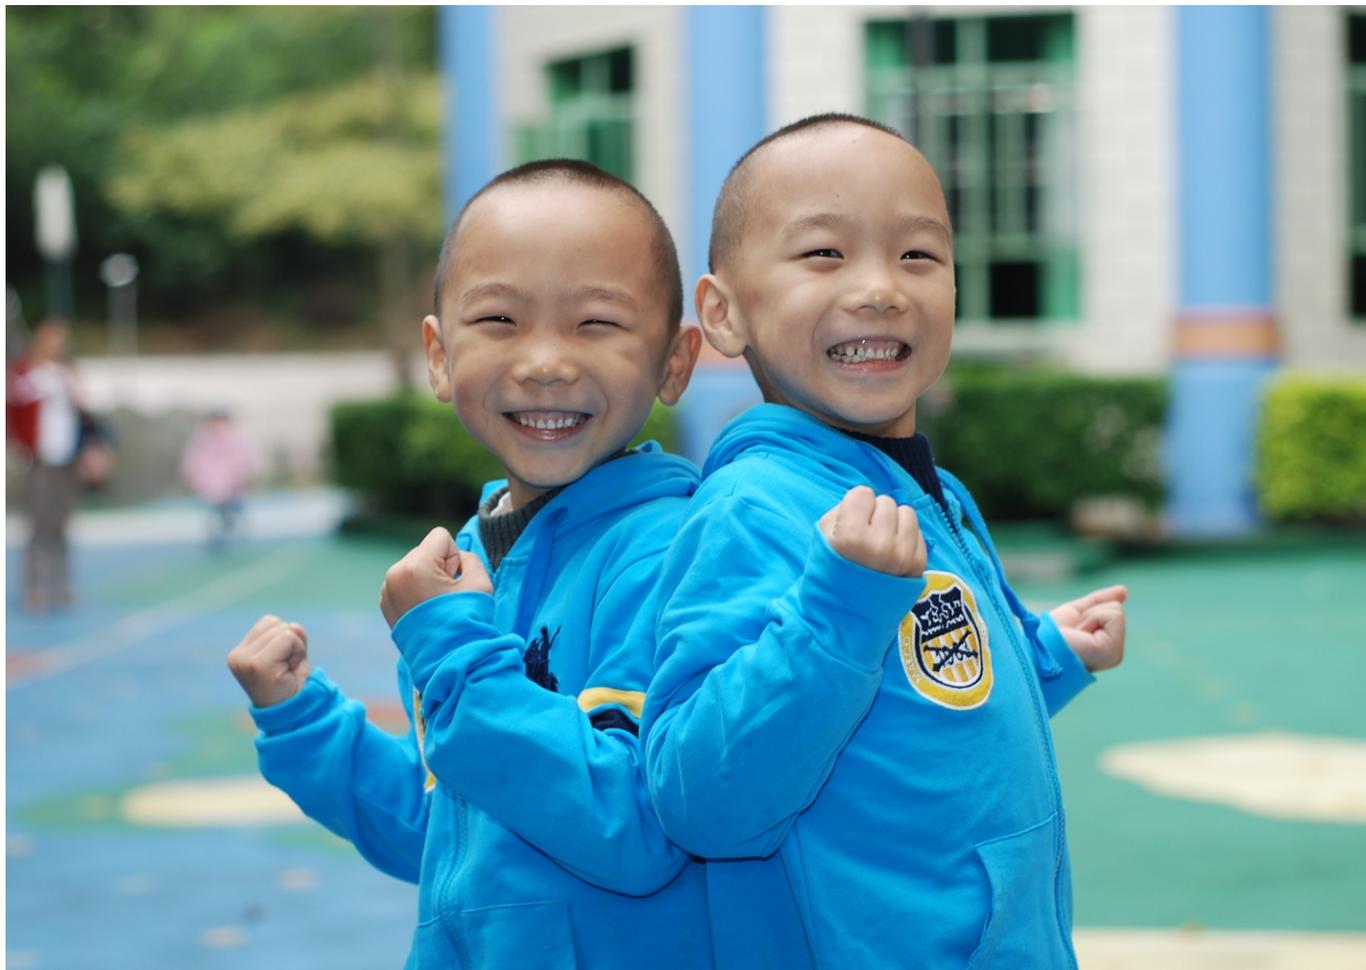

百年沉淀 进口品质 值得信赖!

Hundred years of history and Import quality for your trusted.

- ※ 专业提供：
 - 多功能DDC通用控制器；
 - 风机盘管温控器/电动二通阀；
 - 比例积分电动阀；
 - 蒸汽/导热油电动调节阀；
 - 电动调节球阀；
 - 温湿度传感器/变送器；
 - 风速、一氧/二氧化碳变送器；
 - 压力、压差、微压差变送器；
 - 液位、流量、高温、防冻开关；
 - 对夹式/法兰式电动蝶阀；
 - 电动风阀执行器；
 - 动态、静态流量平衡阀；

CONTACT US(国内客户请联系深圳公司)：

德国欧门氏楼宇系统（香港）有限公司
深圳市欧门氏机电设备有限公司

地址：深圳市福田区八卦四路10号中浩大厦21层2103房

Address: 2103 Room, 21/F Zhong Hao Mansion, 4. h Bagua Rd, Shenzhen China

电话：0755-82402692 (6线)，82402682 传真：0755-82402682

Email: manager@oumens.com

Web site: www.oumens.com

图例	型号	描述
 MSTCI-C	MSTCI-C11-0	2 UI, 1 AO, 2DO (Relays继电器): 单回路,PI控制,导轨安装
	MSTCI-C22-0	4 UI, 2 AO, 2DO (Relays继电器): 双回路,PI控制,导轨安装
 MSTCX2	MTCX2-40863	8 UI, 3 AO, 6DO (Relays继电器): 4回路,PI控制,导轨安装,不带显示
	MTCX2-40863-OP	8 UI, 3 AO, 6DO (Relays继电器): 4回路,PI控制,导轨安装,带显示
 MSFLYER2	MSFLYER3	4UI/4AI/6DI/4AO/8DO, 用于大型中央空调监控, 可扩展就地模块。含CPU, 26路I/O, 含电源模块, 液晶显示, 可灵活组态。配编程软件。MODBUS
	MSFLYER2-SN	1UI/1AI/3DI/1AO/2DO, 无通讯单回路控制器, 用于两管制新风机组控制, 有多路报警及开关连锁控制。
	MSFLYER2-DN	2UI/2AI/3DI/2AO/4DO, 无通讯双回路控制器, 用于四管制新风机组控制, 有多路报警及开关连锁控制。
	MSFLYER2-SC	1UI/1AI/3DI/1AO/2DO, 带通讯单回路控制器, 用于两管制新风机组控制, 有多路报警及开关连锁控制。MODBUS
 MSFLYER3扩展	MSFLYER2-DC	2UI/2AI/3DI/2AO/4DO, 带通讯双回路控制器, 用于四管制新风机组控制, 有多路报警及开关连锁控制。MODBUS
	MSFLYER3-M1 (MSFLYER3扩展模块)	4UI/4AI/4AO/8DI/8DO; 可联网监控, 与MSFLYER3配套使用
	MSFLYER3-M2 (MSFLYER3扩展模块)	16DI/8DO/4AO; 可联网监控, 与MSFLYER3配套使用
	MSFLYER3-M3 (MSFLYER3扩展模块)	8DI/8AI/8DO/4AO; 可联网监控, 与MSFLYER3配套使用

紧凑型温湿度控制器

 MF13 TCY3	MF13 TCY3-T0121R	1AI/1TI/2DO/1AO, 内置NTC10K温度传感器并可外接温度或湿度传感器; 开关型、三位浮点型/0-10V/4-20mA输出
	MF13 TCY3-T0121R-H	1AI/1TI/2DO/1AO, 内置NTC10K温度传感器与湿度传感器并可外接温度或湿度传感器; 开关型、三位浮点型/0-10V/4-20mA输出
	MF13 TCY3-T1102	1AI/1TI/1DI/2AO, 内置NTC10K温度传感器并可外接温度或湿度传感器, 2路0-10V/4-20mA输出
	MF13 TCY3-T1102-H	1AI/1TI/1DI/2AO, 内置NTC10K温度传感器与湿度传感器并可外接温度或湿度传感器, 2路0-10V/4-20mA输出